

DC-DC降压模块

DC-60N12

DC-60N12是灵江工控专为工业场所研发的一款降压模块，可以使DC15-60V电压降压至DC12V电压同时6A大电流输出，模块使用PWM与MOS一体方案，DC转换效率达到98%，输出效率高发热低，纯工业用料，实测可在-40-70 温度下使用，适用于各种恶劣环境。



功能参数:

型号：DC-60N12

输入电压：DC15-60V。

输出电压：DC12V，电流6A。（可定制DC24V输出详情询客服）


注 意：输入输出不能接反，接反会烧掉。

产品特点：模块使用PWM与MOS一体方案，DC转换效率达到98%，输出效率高发热低。

产品尺寸：长宽高40*32*17（手工测量可能会有误差具体图纸联系客服）。

使用环境：环境温度-40-70 ，环境湿度5%-95%（非凝结状态）。

保护类型：欠压关断，过流关断 {即使长时间短路也不会损坏（短路启动），请尽量避免正常输出时频繁短路以免冲击烧坏mos管。}！

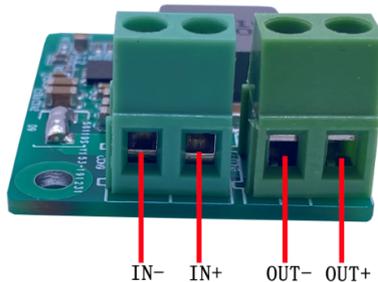

注：输入输出不能接反，接反会烧掉

包装明细

DC TO DC降压模块*1，详细尺寸图请联系销售人员。

- 1、详细参数请登录灵江官网www.ling-jiang.com查询或联系相关销售员。
- 2、未经我公司相关授权，不可自行拆机。
- 3、售后技术支持请拨0755-23448870转8016

